

LES TOITURES COULISSANTES

TOITEL

GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

Partenaire exclusif de TECHNAL

MERCI POUR VOTRE CONFIANCE

Bienvenue dans la famille TOITEL ! Nous sommes ravis de vous compter parmi nos clients.
Depuis plus de 35 ans, nous mettons tout notre savoir-faire au service de nos clients pour concevoir des toitures coulissantes sur mesure.
Notre partenariat avec Technal est la garantie d'une toiture coulissante conçue pour durer. Les profilés en aluminium extrudé, conçus spécialement pour TOITEL, allient esthétisme, performance et une durée de vie exceptionnelle.
Profitez d'une lumière naturelle généreuse, d'une vue dégagée sur le ciel et d'un air pur, pour un bien-être au quotidien.




Notre histoire

Tout commence dans la région de Nice, où Michel Morselli-Lourtet imagine un système de toiture vitrée coulissante pour profiter au maximum du soleil et de la douceur de vivre. Ce concept novateur rencontre rapidement un succès fulgurant, séduisant les particuliers comme les professionnels.
Grâce à sa simplicité d'utilisation et à sa grande modularité, la toiture TOITEL s'adapte à tous les types de constructions : maisons individuelles, terrasses, piscines, vérandas... Elle offre une multitude de possibilités pour créer des espaces de vie uniques et fonctionnels.
En choisissant TOITEL, vous avez opté pour un produit 100% fabriqué en France, garantissant un soutien technique de proximité, une maintenance facilitée et une contribution à l'économie locale.

FABRICATION FRANÇAISE

LEXIQUE ET THERMES TECHNIQUES

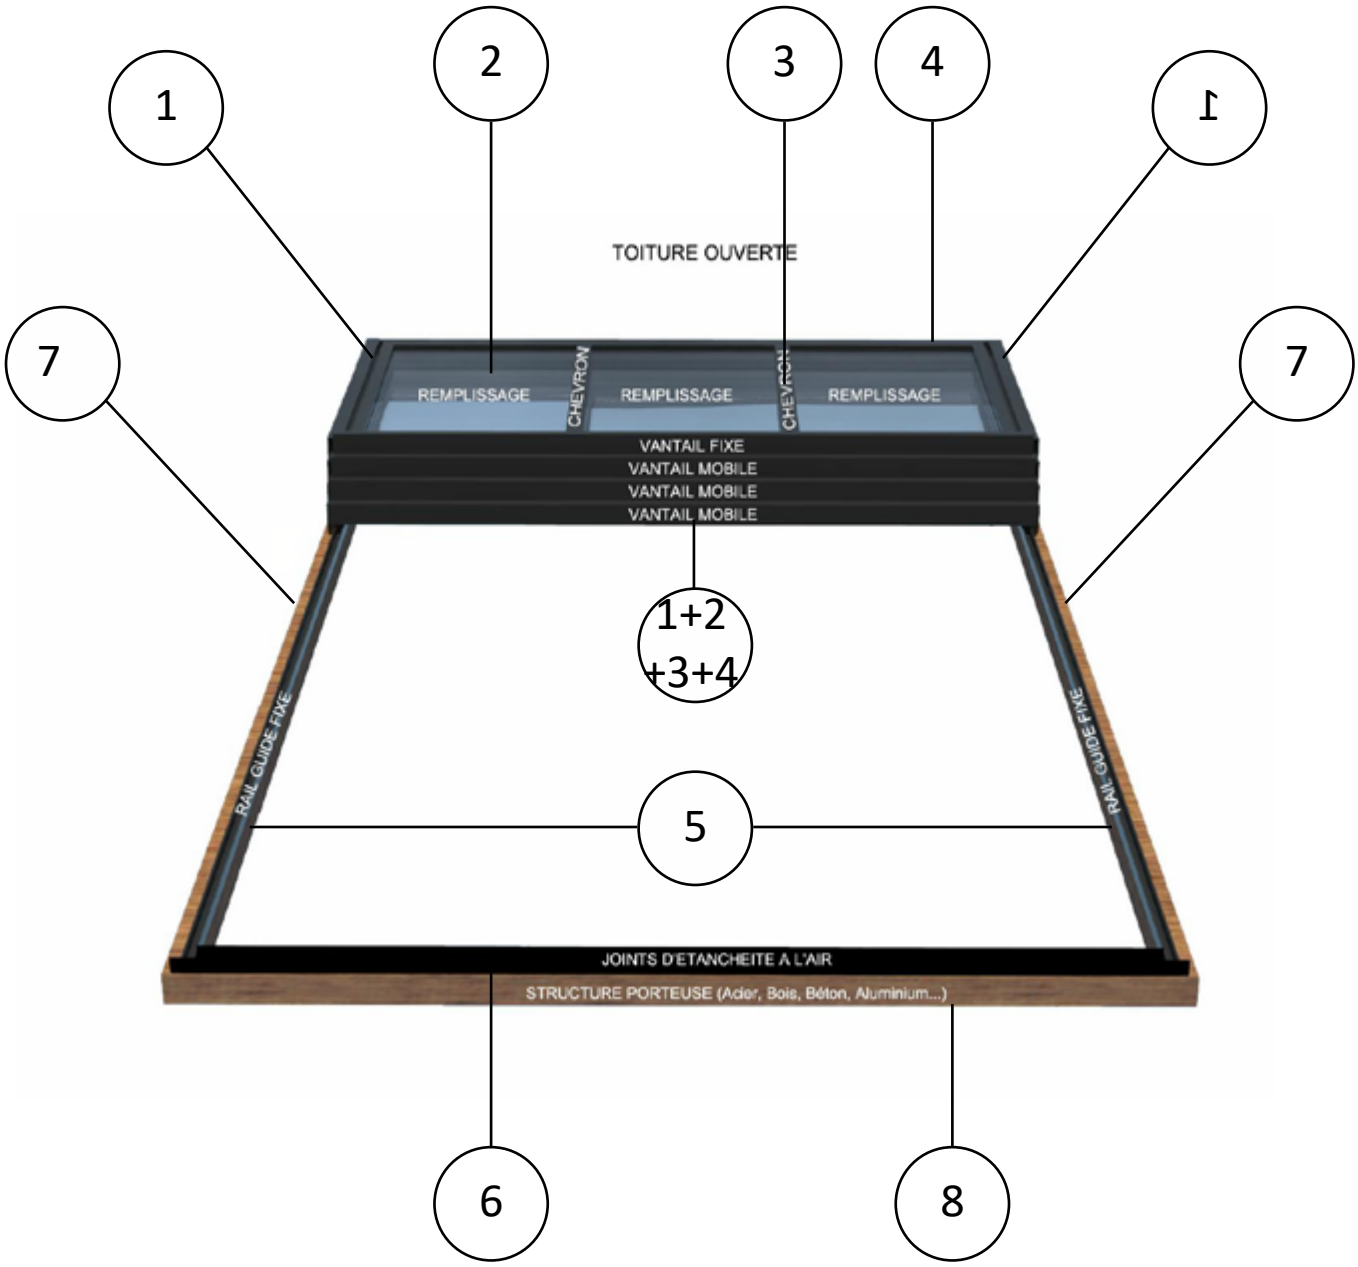

1 PROFIL RAIL

2 REMPLISSAGES (Vitrage/polycarbonate/panneau sandwich)

3 CHEVRON

4 RAIDISSEUR

1+ 2+ 3+ 4 VANTAIL


5 RAIL GUIDE FIXE


6 JOINT BALAI ET CAOUTCHOUC

7 CHÉNEAUX LATÉRAUX (hors lot Toitel)

8 CHÉNEAUX (hors lot Toitel)

VOTRE SÉCURITÉ, NOTRE PRIORITÉ!

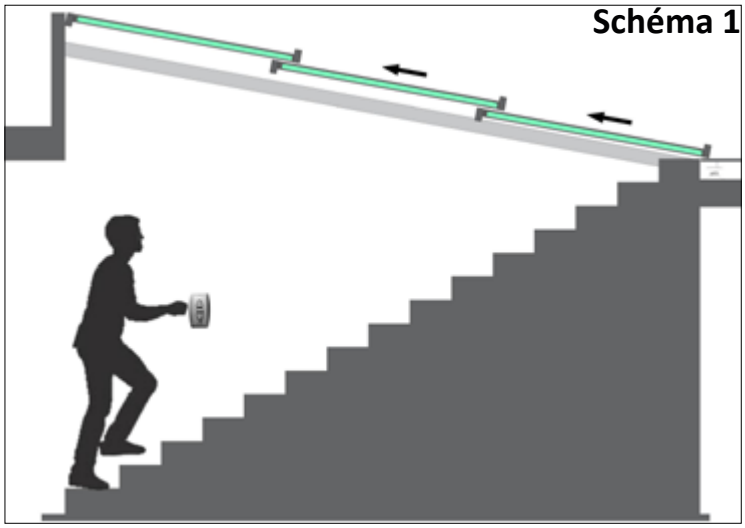

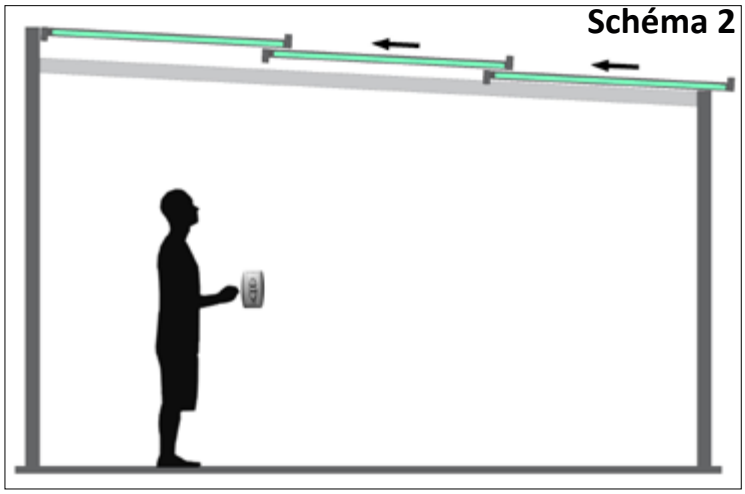

Chaque toiture coulissante TOITEL est unique, mais toutes partagent un élément commun : un bouton d'arrêt d'urgence à position momentanée.

Pourquoi un bouton à position momentanée?
Pour votre sécurité, nous avons choisi un système qui oblige l'utilisateur à maintenir le bouton enfoncé pendant toute la durée de l'opération d'ouverture ou de fermeture. Ainsi, en cas d'obstacle ou de situation inattendue, il suffit de relâcher le bouton pour stopper immédiatement la toiture.

Ou trouver le bouton?
Pour une utilisation optimale et en toute sécurité, nous recommandons à nos installateurs de placer le bouton d'arrêt à un endroit facilement accessible et visible, à proximité et à vue du va et vient de la toiture coulissante.

Deux exemples concrets :

- **Au-dessus d'un escalier (schéma 1) :** Le bouton vous permet de stopper la toiture instantanément si une personne passe à proximité ou si un objet bloque les rails
- **En toiture (schéma 2) :** Le bouton vous assure une intervention rapide en cas de dysfonctionnement lié à un obstacle sur les rails.

Voici le bouton fourni :





Personnalisez votre commande, tout en préservant la sécurité.
Si vous souhaitez personnaliser l'esthétique de votre commande, il est possible de remplacer le bouton d'arrêt d'urgence par un modèle similaire à position momentanée, ou par un boîtier à clé, toujours à position momentanée.

Pourquoi nous déconseillons les télécommandes et capteurs?
Pour des raisons de sécurité, nous vous déconseillons fortement d'utiliser des télécommandes ou des capteurs (pluie, vent) pour commander votre toiture coulissante. Ces systèmes peuvent être sujets à des interférences, des dysfonctionnements ou des activations inopinées, mettant en danger votre sécurité et celle de votre entourage.

Notre responsabilité :
En cas de modification non conforme aux recommandations du fabricant et d'incident (dysfonctionnement, accident), notre garantie ne pourra être appliquée.
Pour votre sécurité, nous vous invitons à respecter scrupuleusement les instructions de ce manuel.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

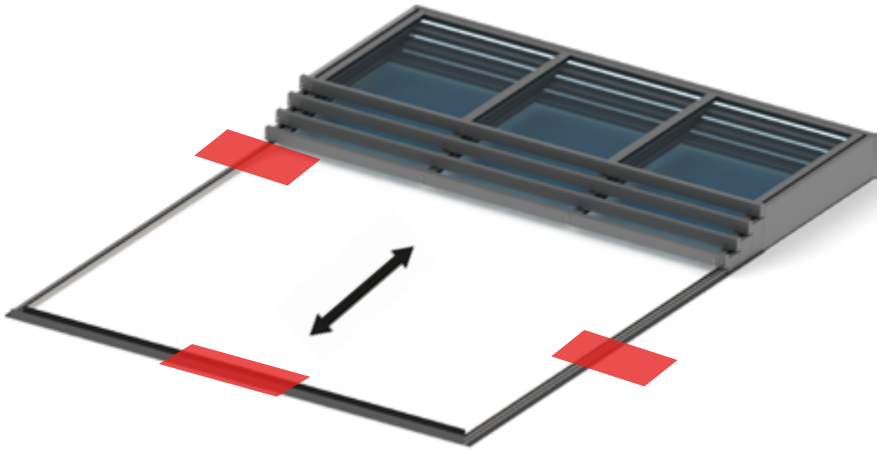

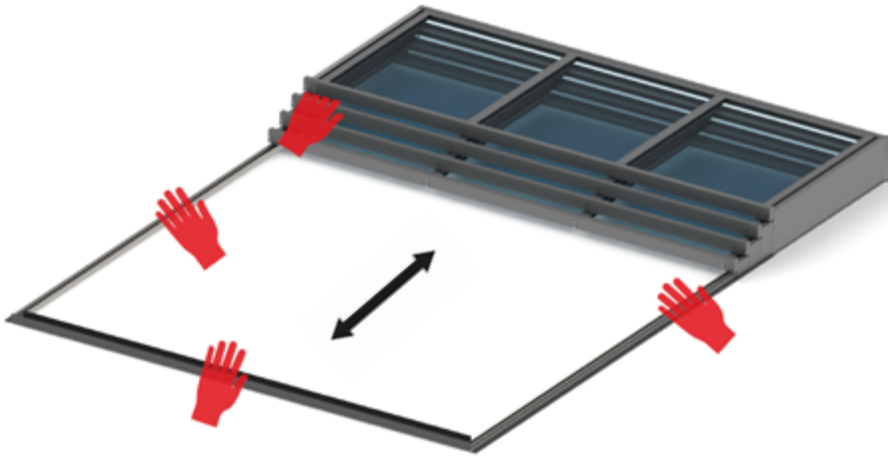



Sécurité et entretien :
Pour garantir le bon fonctionnement et la longévité de votre toiture coulissante, il est essentiel de respecter quelques règles simples :

Évitez les obstacles :
Que votre toiture soit en mouvement ou à l'arrêt, veillez à ne jamais placer d'objets entre les panneaux coulissants ou sur les rails.

Entretien régulier:
Inspectez régulièrement les rails guides pour vous assurer qu'ils sont propres et dégagés de toute impureté (gravillons, feuilles, poussière). Un nettoyage régulier permettra d'éviter tout dysfonctionnement.

Attention : zones de danger.
Évitez tout contact avec les parties mobiles de la toiture. Ne placez jamais vos mains, vos doigts ou tout autre objet entre les panneaux coulissants ou entre un panneau et son rail.

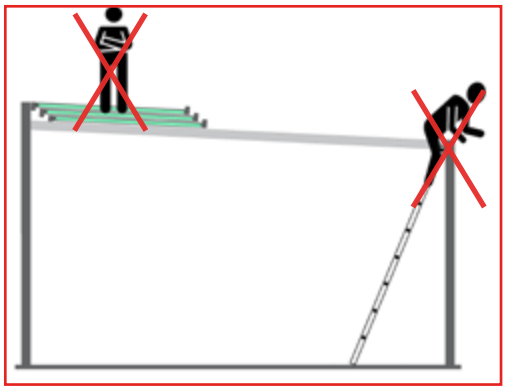

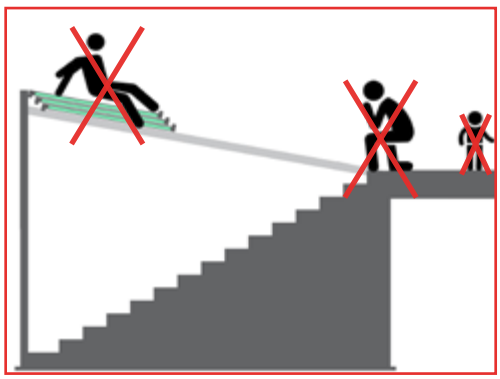

ATTENTION : Zones dangereuses.
L'ouverture, la fermeture, la maintenance, ou l'entretien de la toiture coulissante peut amener à des risques de chutes.

- Évitez tout mouvement brusque à proximité de l'ouverture de la toiture.
- Ne vous penchez jamais par-dessus et ne vous appuyez pas sur les panneaux.
- Les enfants doivent être tenus à distance et surveillés en permanence.
- Les panneaux vitrés ne sont pas conçus pour supporter du poids. Marcher dessus peut entraîner leur bris et des blessures graves.
- Ne pas utiliser la toiture comme support pour installer des objets. Faire appel à un professionnel pour toute réparation ou modification.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ



HUMIDITÉ ET AÉRATION

Un climat ambiant sain est une priorité, assurez vous d'aérer un minimum vos pièces afin d'éviter tous dommages sur le bâtiment.
La présence de condensation sur la toiture coulissante ou sur les surfaces vitrées est l'indice d'une humidité de l'air trop importante. Il est recommandé de ventiler votre pièce.



VENT

Attention aux rafales de vent ! Pour votre sécurité, celle de votre habitation et celle de votre installation, fermez votre toiture coulissante dès que les conditions météorologiques se dégradent.



NEIGE

En cas de neige, fermez complètement votre toiture coulissante. Maintenez la fermeture jusqu'à la fonte complète de la neige et de la glace accumulée sur la toiture coulissante. Ne pas monter sur la toiture pour enlever la neige, cela pourrait entraîner des accidents.



FEU

Évitez toute présence de flammes ou sources de chaleur à proximité de la toiture coulissante.



PANNE ELECTRIQUE

En cas de coupure de courant, insérez la queue de manivelle dans l'anneau prévu à cet effet sur le moteur, et tournez la pour fermer la toiture. Cet accessoire ne doit être utilisé qu'en cas de panne d'électricité ou de panne moteur. Il est recommandé de conserver la manivelle dans un endroit accessible.





CONSIGNES D'ENTRETIEN

UN ENTRETIEN RÉGULIER DES OUVRAGES EN ALUMINIUM EST GAGE DE LONGÉVITÉ

L'aluminium est un matériau qui demande très peu d'entretien. Pour conserver l'éclat de votre toiture en aluminium, nettoyez-la régulièrement à l'eau savonneuse et séchez-la soigneusement. Aucune garantie ne pourra être réclamée à l'installateur ou à TOITEL si une absence d'entretien est constatée ou dans le cas d'application de produits de nettoyage non adaptés.

UN NETTOYAGE SIMPLE

Les profilés en aluminium doivent être nettoyés deux ou trois fois par an. Utilisez une éponge douce et une solution savonneuse pour nettoyer et frotter. Rincez à l'eau claire puis séchez les profils avec un chiffon doux.
Dans les zones proches d'industries chimiques ou en bord de mer, le nettoyage doit être réalisé tous les mois pour éviter les tâches dues au salpêtre ou à d'autres matières corrosives.

ATTENTION AUX PRODUITS AGRESSIFS

Pour préserver l'aspect et la durée de vie de votre thermolaquage, évitez les produits agressifs, engendrant une détérioration du thermolaquage.
Évitez également les produits utilisés pour le nettoyage du cuivre, de l'argent ou de l'aluminium brut.

LES CORPS ÉTRANGERS

Prévenez les dysfonctionnements de votre toiture coulissante en nettoyant régulièrement les rails de guidage. Les feuilles, la poussière et autres débris peuvent obstruer les évacuations et endommager les mécanismes.
Afin d'éviter ces problèmes, vous pouvez aspirer ces corps étrangers avec l'embout fin de votre aspirateur.

NE PAS UTILISER DE LUBRIFIANT

Ne pas mettre de lubrifiant dans les roues des chariots des vantaux coulissants, elles sont auto-lubrifiantes.

NETTOYAGE DES CHÉNEAUX PÉRIPHÉRIQUES

Les feuilles, brindilles et autres débris peuvent obstruer les chéneaux et causer des infiltrations d'eau. Pour prévenir les dégâts, inspectez et nettoyez régulièrement les chéneaux périphériques de votre toiture, particulièrement avant et après la saison des pluies.

L'EMPLACEMENT EST DÉTERMINANT

Les salissures qui s'accumulent sur votre toiture varient selon votre environnement : les polluants urbains, les résidus industriels, les feuilles mortes et le sel marin... Adaptez la fréquence de nettoyage en fonction de ces facteurs.

EN CAS DE TRAVAUX

Les travaux de rénovation peuvent endommager votre toiture coulissante. Les tâches de ciment, de peinture ou de plâtre sont difficiles à enlever.
Pour la protéger, utilisez un film adhésif sur toute la surface avant de commencer. Après les travaux, retirez l'adhésif et nettoyez soigneusement les rails pour éliminer toute trace de poussière ou de débris. Passez l'aspirateur avec un embout fin si nécessaire.

PIÈCES ENDOMMAGÉES

Si la quincaillerie, la motorisation ou bien les câbles présentent une usure, il est nécessaire de vérifier leur conformité. Contacter votre installateur pour un diagnostic.

En cas de doute, n'hésitez pas à contacter votre installateur, qui pourra vous conseiller sur l'entretien de l'aluminium.

NOS GARANTIES

10 ans	Sur le thermolaquage blanc Technal
5 ans	Sur le thermolaquage de couleur (hors blanc Technal)
2 ans	Sur toutes les pièces de roulements (moteur, câbles, poulies, chariots de roulement, accessoires de traction)

Afin de préserver la performance et l'esthétique de votre toiture coulissante, nous vous encourageons à suivre les conseils d'entretien fournis. Un entretien régulier et l'utilisation de produits adaptés sont essentiels.
N'hésitez pas à solliciter votre installateur ou TOITEL pour tout conseil concernant l'entretien de votre toiture.



CACHET DE VOTRE INSTALLATEUR

Nous sommes certains que vous allez adorer ce nouvel espace de vie. N'hésitez pas à nous partager vos photos une fois votre projet terminé, nous serions ravis de les découvrir !

70 Avenue Estienne d'Orves
06000 Nice
Tél.: 04.93.17.15.37
Mail : info@toitel.com
www.toitel.com